

Fiche technique rangements EFFICLAS

Surfacé DPL (Direct Pressure Laminate) sur aggloméré haute résistance.

Épaisseur des portes, côtés, dessus, dessous, fond : 19mm.

Épaisseur des chants ABS antichoc : 2mm.

Stabilisateurs de fond en acier avec cache.

Vérins réglables en hauteur par l'intérieur (course 15mm).


Portes rentrantes équipées de charnières ouverture 155° sur embases réglables.

Serrure 3 points à canon numéroté interchangeable et clés pliantes.

Poignées ergonomiques en fonte d'aluminium.

Tablettes métal 8/10^{ème} avec plis pour dossiers suspendus (éléments fermés), fixation par vis euro.

Tablettes surfacé mélaminé et chants ABS (éléments ouverts), fixation par taquets intégrés vissés.

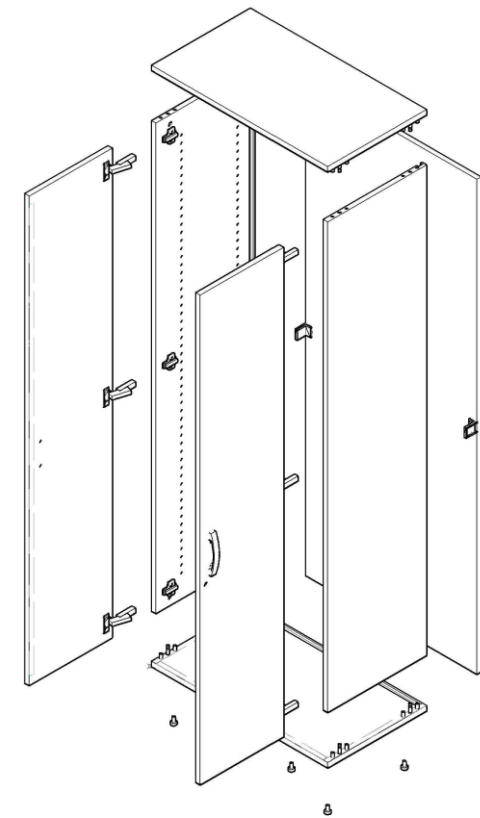

Fabricant de mobilier tertiaire