



## Eclaté technique d'un rangement sur vérins - Gamme NEWSPACE

### Armoire avec portes en applique

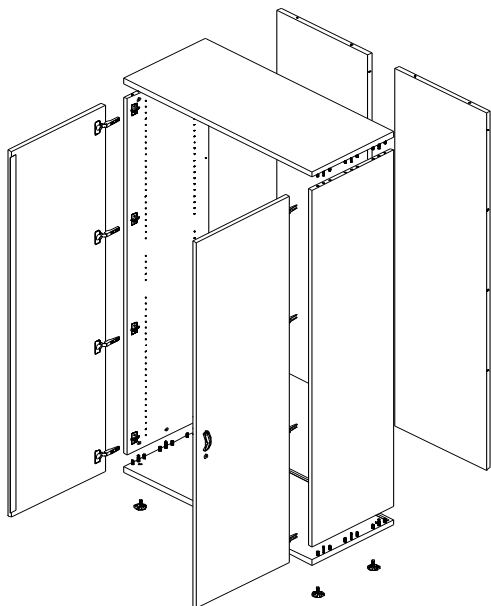

- Dessus et dessous surfacé DPL (Diect Pressure Laminate) 28mm avec chant ABS 2mm sur aggloméré Haute résistance
- Joutes surfacé DPL 19mm avec chant ABS 2mm
- Fond surfacé DPL 19mm avec chant ABS 2mm, en deux parties assemblées par tourillons
- Portes battantes surfacé DPL 19mm avec chant ABS 2mm,
- Serrure 3 points à canon interchangeable et clés pliantes
- Poignées ergonomique en fonte d'aluminium
- Charnières ouverture 170°
- Assistance à la fermeture de série
- 4 vérins diamètre 50mm réglables de l'intérieur
- *Couleurs disponibles : voir gamme NEWFORMS*


### Armoire avec portes coulissantes

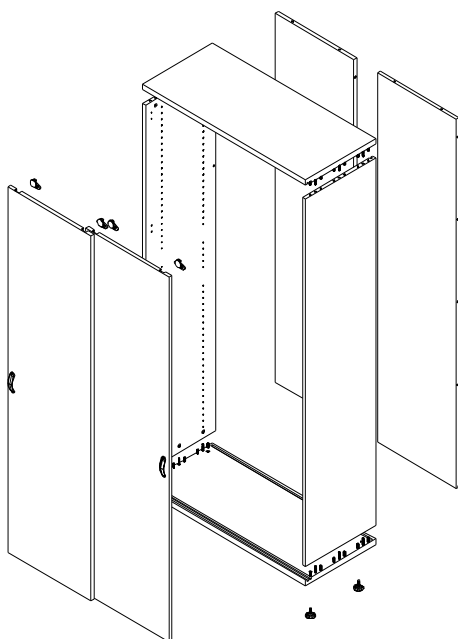

- Dessus et dessous surfacé DPL (Diect Pressure Laminate) 28mm avec chant ABS 2mm sur aggloméré Haute résistance
- Joutes DPL 19mm avec chant ABS 2mm
- Fond DPL 19mm avec chant ABS 2mm, en deux parties assemblées par tourillons
- Portes coulissantes DPL 19mm avec chant ABS 2mm sur rail "Roll" avec maintien haut et bas
- Serrure poussoir 1 point à canon interchangeable et clés pliantes
- Poignées ergonomique en fonte d'aluminium
- 4 vérins diamètre 50mm réglables de l'intérieur
- *Couleurs disponibles : voir gamme NEWFORMS*


## Eclaté technique d'un rangement sur plinthes - Gamme NEWSPACE

### Armoire avec portes en applique

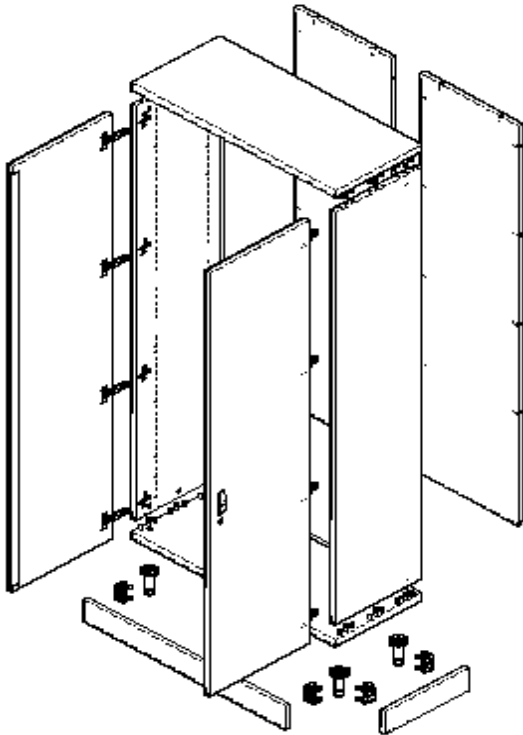

- Dessus et dessous surfacé DPL (Diect Pressure Laminate) 28mm avec chant ABS 2mm sur aggloméré Haute résistance
- Joes surfacé DPL 19mm avec chant ABS 2mm
- Fond surfacé 19mm avec chant ABS 2mm, en deux parties assemblées par tourillons
- Portes battantes surfacé 19mm avec chant ABS 2mm,
- Serrure 3 points à canon interchangeable et clés pliantes
- Poignées ergonomique en fonte d'aluminium
- Charnières ouverture 170°
- Plinthes DPL hauteur 80mm clipsé sur pieds
- Assistance à la fermeture de série
- 4 pieds intégrés au socle avec vérins réglable de l'intérieur
- *Couleurs disponibles : voir gamme NEWFORMS*

### Armoire avec portes coulissantes

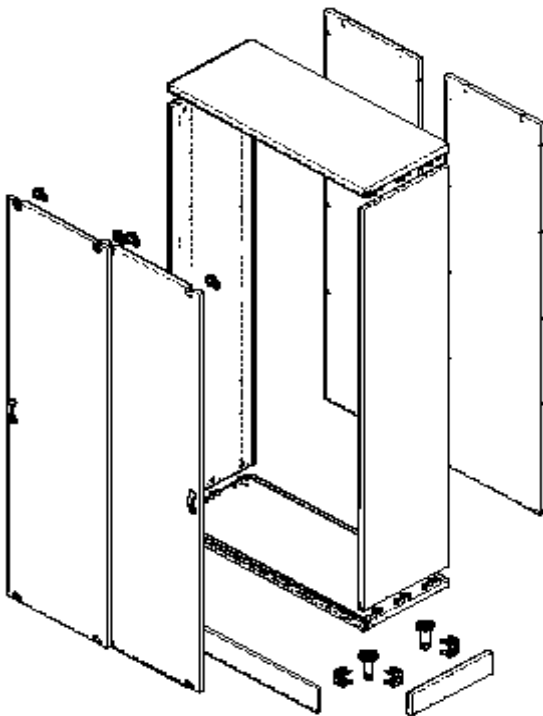

- Dessus et dessous surfacé DPL (Diect Pressure Laminate) 28mm avec chant ABS 2mm sur aggloméré Haute résistance
- Joes mélaminé 19mm avec chant ABS 2mm
- Fond mélaminé 19mm avec chant ABS 2mm, en deux parties assemblées par tourillons
- Portes coulissantes mélaminé 19mm avec chant ABS 2mm sur rail "Roll" avec maintien haut et bas
- Serrure poussoir 1 point à canon interchangeable et clé pliante
- Poignées noires ou aluminium naturel
- Socle métal à assembler, hauteur 80mm, Ral 9006 ou 7016
- 4 pieds intégrés au socle avec vérins réglable de l'intérieur
- *Couleurs disponibles : voir gamme NEWFORMS*